


Der genaue Preis ist abhängig von den maßnahmen erforderlich, oder von den ausgewählte Bild

Auf Anfrage bieten wir verschiedene Größen, Kapazitäten, verstellbare Füße und Teleskopständer Stützbock. Das Violette Accessoire mit Dreieck form ist optional und wird für die Beschichtung verwendet, die entweder in Holz oder Gummi .



Abstellböcke Standard RAL-Farbe 1028 (gelb) Standard RAL color 1028

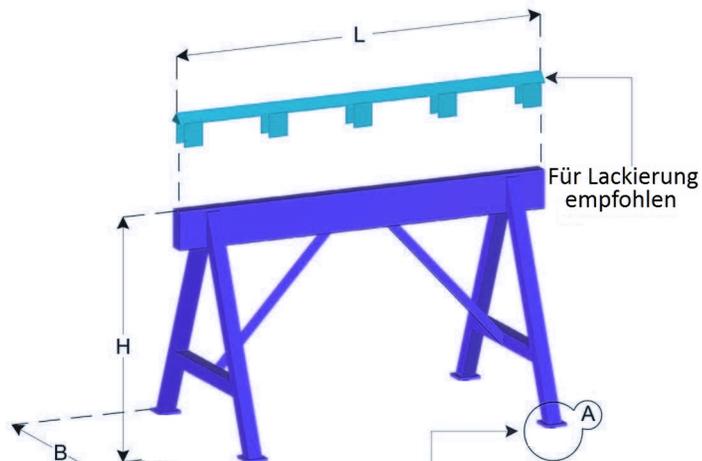

MODELL	L	B	H	TRAGFÄHIGKEIT	GEWICHT
CKA	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	Arbeitsböcke	Arbeitsböcke
CKA 05	700/1200	600/800	900	500 Kg	26 Kg
CKA 1	700/1500	600/800	900	1000 Kg	29 Kg
CKA 2	700/1500	600/800	900	2000 Kg	32 Kg
CKA 5	700/1500	600/800	900	5000 Kg	
	700/1500	600/800	1050	5000 kg	
	700/2000	600/800	1050	5000kg	

CRA / CRA5:
MASSNAHMEN
L 2000/1500 mm x H 1050 mm
x B 600 mm

OPTION MIT AUF UND AB RÄDERN - GUMMI UNTERSTÜTZUNG



2 x Stk. Arbeitsböcke CP5

Materialauflagebreite 100 mm Länge L 1000 mm Höhe fix 900 mm Breite 650 mm

Materialauflagebreite 100 mm mit Verschleißfeste Stahlplatte

Farbe: RAL 1028 gelb

Zertifizierung: UNI EN ISO 9001:2015

Typenschild mit Traglastangabe

CE-Kennzeichnung



2 x Stk. Arbeitsböcke CP5

Materialauflagebreite 100 mm Länge L 1000 mm Höhe fix 900 mm Breite
650 mm

Materialauflagebreite 100 mm mit Verschleißfeste Stahlplatte

Farbe: RAL 1028 gelb

Zertifizierung: UNI EN ISO 9001:2015

Typenschild mit Traglastangabe

CE-Kennzeichnung



2 x Stk. Arbeitsböcke CP5

Materialauflagebreite 100 mm Länge L 1000 mm Höhe fix 900 mm Breite 650 mm

Materialauflagebreite 100 mm mit Verschleißfeste Stahlplatte

Farbe: RAL 1028 gelb

Zertifizierung: UNI EN ISO 9001:2015

Typenschild mit Traglastangabe

CE-Kennzeichnung



Modell "C4P" - Bild - N° 4



Modelle mit höhenverstellbarer Stütze

MODELL	L	B	H	TRAGFÄHIGKEIT	
C4P	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	Arbeitsböcke	Arbeitsböcke
C4P 0,2	700/2000	500/1000	650/1400	200 Kg	
C4P 0,5	700/2000	800	650/1400	500 Kg	
C4P 1	700/2000	800	650/1400	1000 Kg	
C4P 2	700/2000	800	650/1400	2000 Kg	
C4P 3	700/2000	800	650/1400	3000 Kg	
C4P 5	700/2000	800	650/1400	5000 Kg	
C4P 7	700/2000	600/1000	650/1400	7000 Kg	
C4P 10/20	700/2000	600/1000	650/1400	10000/20000 Kg	

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze von 900 mm bis 1400 mm

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze von 650 mm bis 1000 mm

Auch Sonderanfertigungen mit einer maximalen Länge von 2000 mm sind möglich.

Oder 3-Fuß-Modelle mit einer maximalen Länge von bis zu 3000 mm nach Maß

Optionen fahrbare mit 4 Räder

Optionen fahrbare mit 4 Räder mit 4 Räder, mit Bremse oder ohne Bremse.

Optionen mit Holz, Gummi, Eisen, als Materialunterlage.

Modell "CPL" - Bild - N° 5

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze mit Federräder mit Bremse



Vom boden abgehoben



**Auf Bodenniveau abgesenkt mit der Stapler
(Als Beispiel unter Last)**

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze mit Federräder mit Bremse

MODELL	L	B	H	TRAGFÄHIGKEIT	
CPL	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	Arbeitsböcke	Arbeitsböcke
CPL 0,2	700/2000	500/1000	650/1400	200 Kg	
CPL 0,5	700/2000	800	650/1400	500 Kg	
CPL 1	700/2000	800	650/1400	1000 Kg	
CPL 2	700/2000	800	650/1400	2000 Kg	
CPL 3	700/2000	800	650/1400	3000 Kg	
CPL 5	700/2000	800	650/1400	5000 Kg	
CPL 7	700/2000	600/1000	650/1400	7000 Kg	
CPL10/20	700/2000	600/1000	650/1400	10000/20000 Kg	

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze von 900 mm bis 1400 mm

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze von 650 mm bis 1000 mm

Auch Sonderanfertigungen mit einer maximalen Länge von 2000 mm sind möglich.

Oder 3-Fuß-Modelle mit einer maximalen Länge von bis zu 3000 mm nach Maß

Optionen fahrbare mit 4 Räder

Optionen fahrbare mit 4 Räder mit 4 Räder, mit Bremse oder ohne Bremse.

Optionen mit Holz, Gummi, Eisen, als Materialunterlage.

Modell "CP20 Ton" - Bild - Nr. 8

Inklusive Räder für die
Handhabung der Abstellbock,
Nicht wenn es unter Last ist.

Nr. 8



MODELL	L	B	H	TRAGFÄHIGKEIT	GEWICHT
CP20	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	Arbeitsböcke	Arbeitsböcke
	1500/1800/2000	600/800/900	600/800/900	20000 Kg	150/200 Kg

CP20
"OPTION MIT AUF UND AB RÄDERN
GUMMI UNTERSTÜTZUNG - KAPAZITÄT 20000 KG"



Sie können diese Modelle im Katalog unten sehen.

Die 2000 mm Länge bleibt unveränderlich. Die Höhe kann zwischen 900 mm / 1000 mm / 1100 mm / 1200 mm / 1400 mm mit einer Kapazität von 1000 kg bis 10000 kg gewählt werden.

MODELL	L	B	H	TRAGFÄHIGKEIT	GEWICHT
CRA	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	Arbeitsböcke	Arbeitsböcke
CRA 2	2000	1000	900/1400	2000/10000 Kg	26 Kg
CRA 3	2000	1105	900/1400	3000/10000 Kg	29 Kg
CRA 4	2000	1210	900/1400	4000/10000 Kg	32 Kg
CRA 5	2000	1315	900/1400	5000/10000 Kg	50 Kg
CRA 7	2000	1421	900/1400	7000/10000 Kg	78 Kg
CRA 10	2000	1523	900/1400	10000 Kg	82 Kg

MODELL	L	B	H	TRAGFÄHIGKEIT	GEWICHT
CRA	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	Arbeitsböcke	Arbeitsböcke
CRA 05	700/1200	600/800	900	500 Kg	26 Kg
CRA 1	700/1500	600/800	900	1000 Kg	29 Kg
CRA 2	700/1500	600/800	900	2000 Kg	32 Kg
CRA 5	700/1500 700/1500 700/2000	600/800 600/800 600/800	900 1050 1050	5000 Kg 5000 kg 5000kg	
CRA 10	2000	600/1000	900	10000 Kg	78 Kg
CRA 2000	2000	1200/1500	2000	10000 Kg	82 Kg



Abstellböcke der unentbehrliche Helfer für den Handwerker

Diese verstellbaren Füße eignen sich für verschiedene Anwendungen wie: Metallbau, Anstriche, Schreiner, Tischler, Zimmerer, Baugewerbe, wo Nivellieren nötig ist.

Der genaue Preis ist abhängig von den maßnahmen erforderlich, oder von den ausgewählte Bild

Modell "CA"

Bild - N° 2



Modell "CRA" Mit Gummi Stütze

Bild - N° 3



Modell "CPF" - Bild - N° 8



Modell "CRA" - Bild - N° 5



Arbeitsbock schwerlast Unterstellbock Traverse ohne Höhenverstellung. In der Standardausführung liefern wir mit einer Tragfähigkeit von 1 t bis 10 t. Lastangaben sind ausgelegt als Punktlast Sonderabmessungen und höhere Tragfähigkeiten auf Anfrage.

MODELL - CRA

Auf Wunsch mit Holzunterlage



MODELL - CRA


Auf Wunsch mit Holzunterlage



MODELL - CRA



MODELL - CP

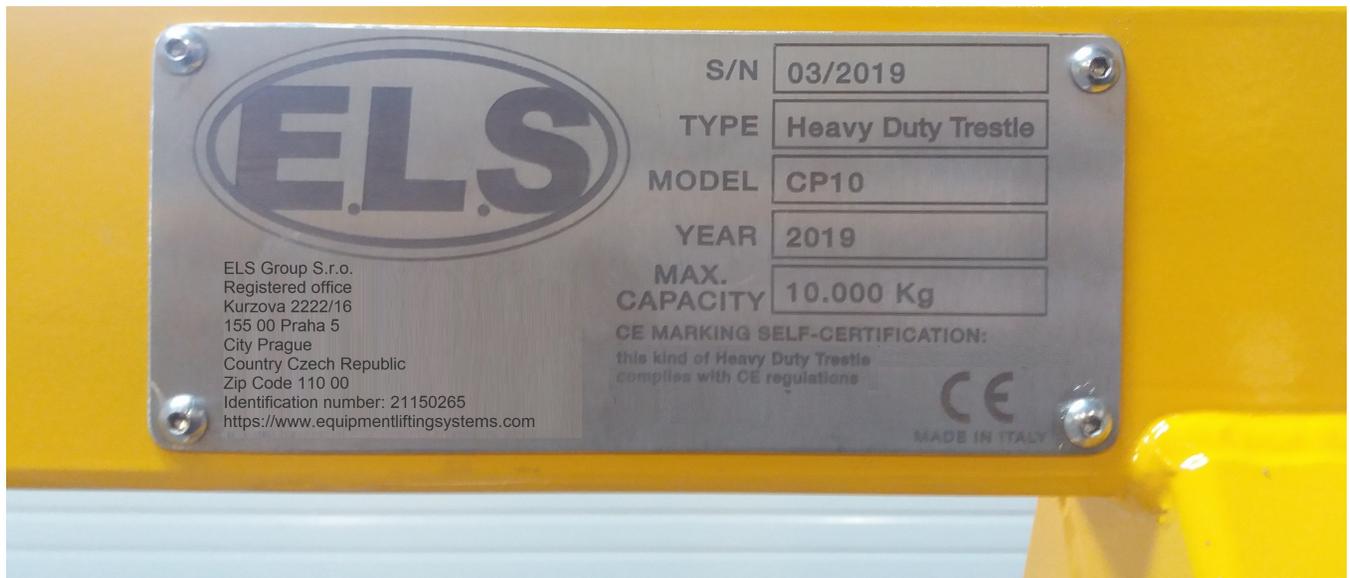

Unterstellböcke 5t mit Fahrrollen und Druckfedern

Tragfähigkeit: 5 Tonnen

Länge: 3000 mm

Höhenverstellung: von 650 mm bis 1000 mm

Breite der Standbeine: 500 mm

Ausstattung: Ausgestattet mit Fahrrollen und Druckfedern zur einfachen Positionierung und sicheren Fixierung



Unterstellböcke 5t mit Fahrrollen und Druckfedern

Tragfähigkeit: 5 Tonnen

Länge: 3000 mm

Höhenverstellung: von 650 mm bis 1000 mm

Breite der Standbeine: 500 mm

Ausstattung: Ausgestattet mit Fahrrollen und Druckfedern zur einfachen Positionierung und sicheren Fixierung



Options on request Optionen auf Anfrage

"OPTION MIT AUF UND AB RÄDERN GUMMI UNTERSTÜTZUNG -

Abstellböcke CP5 - 5000 kg Materialauflagebreite 100 mm (mit Gummi auf der Oberfläche)

Länge 1500/1800 mm x höhenverstellbar 900-1400 mm x Breite/Beine 800 mm

Höhenverstellbar 900-1400 mm

innerhalb von 8/9 Wochen, da wir Sonderanfertigungen auf Bestellung herstellen.

CP5: Pulverbeschichtet RAL 1028 glänzend.

CE-zertifiziert.

CE Kennzeichnung.



Unterstellböcke 10t mit Fahrrollen und Druckfedern

Tragfähigkeit: 10 Tonnen

Länge: 2000 mm

Höhe: 2000 mm

Breite der Standbeine: 1500 mm

Ausstattung: Ausgestattet mit Fahrrollen und Druckfedern zur einfachen Positionierung und sicheren Fixierung

