
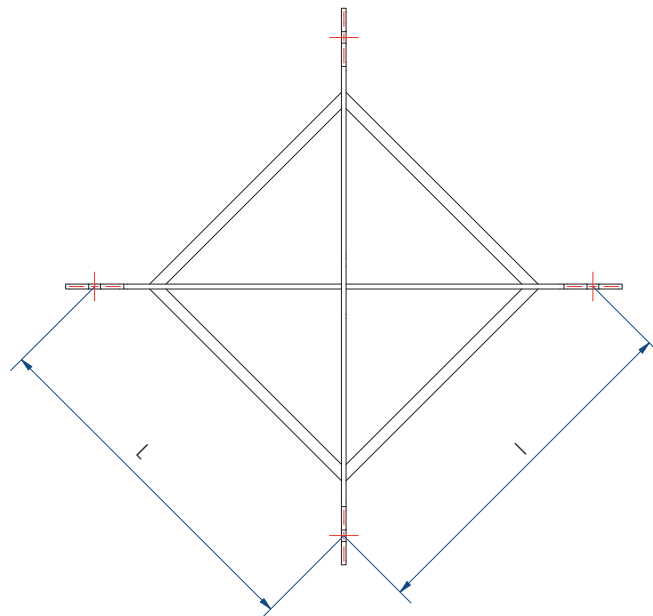
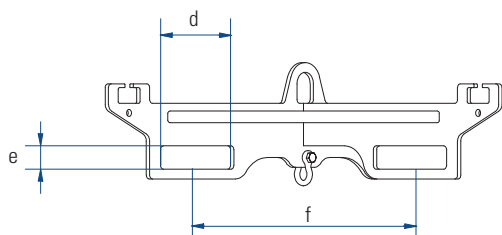
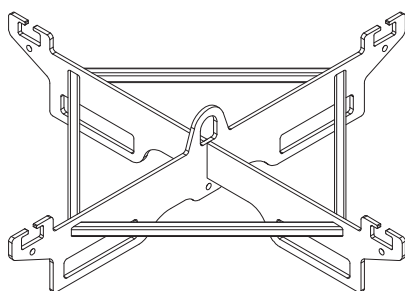
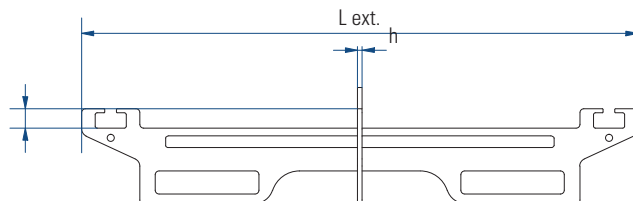


TRAVERZA BIG-BAGY BIG BAG

TRAVERZA PRO PYTLE BIG BAG, PRO PŘEPRAVU JEŘÁBEM, BARVA RAL 1028,
PRÁŠKOVÝ LAK S LESKLÝM POVRCHEM.

JEŘÁBOVÉ TRAVERZY PRO MANIPULACI S BIG-BAGY A PRO PŘEPRAVU
VYSOKOZDVIŽNÝMI VOZÍKY

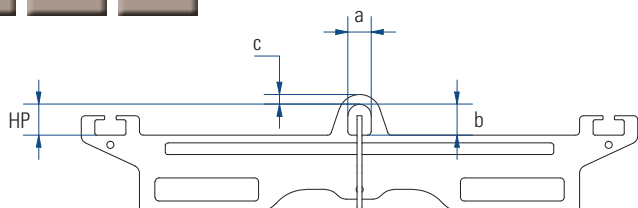

L	Délka	Length
I	Šířka	Width
L ext	Vnější délka a šířka	Outside Length Width
HP	Světla výška	Headroom

Maximální nosnost	Délka x šířka (L x I)	Vnější délka x vnější šířka (L ext x L ext)	Hmotnost	Světla výška (HP)	Otevření rukojeti (b x a)	Rozteč mezi středy vidlic (f)	Rukojet (c x h)	Otevření vidlic (d x e)
kg	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
1000	900 X 900	1435 x 1435	43	80	60 x 80	550	25 x 12	180 x 60
2000	900 X 900	1438 x 1438	65	120	80 x 120	550	35 x 15	180 x 60
3000	900 X 900	1458 x 1458	68	180	100 x 180	550	50 x 15	180 x 60

| Ocel

Nosnost	Rozměry	Volitelně: 5 háků + 5 třmenů
Kg	m	CZK
1000	900 x 900	
2000	900 x 900	
3000	900 x 900	

| Ceny EXW, balení zahrnuto.

Inox 316 L | Nerezová ocel

Nosnost	Rozměry	Volitelně: 5 háků + 5 třmenů
Kg	m	CZK
1000	900 x 900	
2000	900 x 900	
3000	900 x 900	

| Ceny EXW, balení zahrnuto.

Popis – Rozpěrná traverza BIG-BAG – Oko odolné proti roztržení pro použití se syntetickými smyčkami, lany apod. – Ochrana: otryskání SA 2.5 + polyesterový práškový lak 60 mikronů C2 – Povrchová úprava: žlutá RAL 1028 – Koeficient bezpečnosti: 2 – Žádné konstrukční svary – Vyrobeno podle normy NF EN 13155 – Skupina = FEM5 – Nízká stavební výška – Maximální rychlost zdvihu = 16 m/min – Dodává se s návodem k použití, údržbě a s certifikátem CE o shodě – Balení ve smršťovací fólii pro přepravu kamionem – Nevhodné pro námořní přepravu

Popis

- Rozpěrná traverza BIG-BAG.
- Oko odolné proti roztržení pro použití se syntetickými smyčkami, lany apod.
- Ochrana: otryskání SA 2.5 + polyesterový práškový lak 60 mikronů C2.
- Povrchová úprava: žlutá RAL 1028.
- Koeficient bezpečnosti: 2.
- Žádné konstrukční svary.
- Vyrobeno podle normy NF EN 13155.
- Skupina = FEM5.
- Nízká stavební výška.
- Maximální rychlost zdvihu = 16 m / min.
- Dodává se s návodem k použití, údržbě a s certifikátem CE o shodě.
- Balení ve smršťovací fólii pro přepravu kamionem.

Nevhodné pro námořní přepravu.

