



Der genaue Preis ist abhängig von den maßnahmen erforderlich, oder von den ausgewählte Bild

Auf Anfrage bieten wir verschiedene Größen, Kapazitäten, verstellbare Füße und Teleskopständer Stützbock. Das Violette Accessoire mit Dreieck form ist optional und wird für die Beschichtung verwendet, die entweder in Holz oder Gummi .

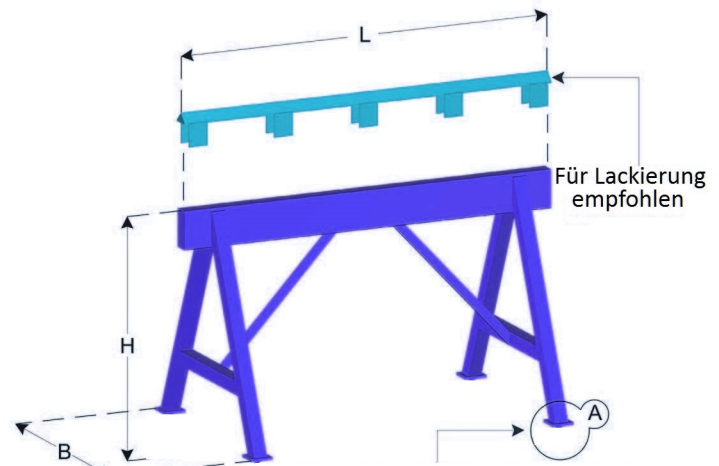

Abstellböcke Standard RAL-Farbe 1028 (gelb) Standard RAL color 1028

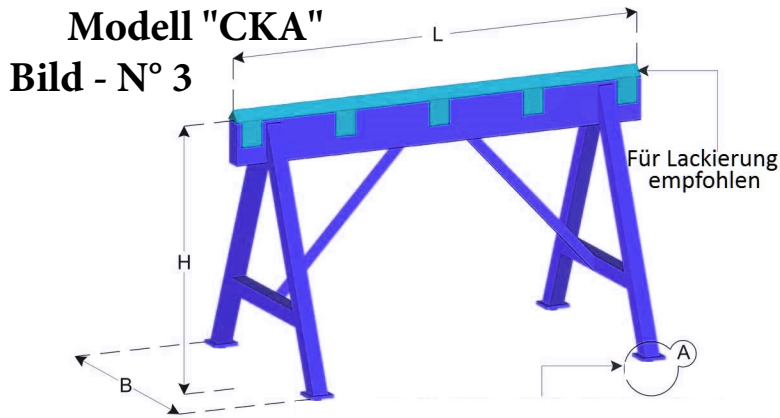

| MODELL | L        | B         | H       | TRAGFÄHIGKEIT | GEWICHT      |
|--------|----------|-----------|---------|---------------|--------------|
| CKA    | LÄNGE mm | BREITE mm | HÖHE mm | Arbeitsböcke  | Arbeitsböcke |
| CKA 05 | 700/1200 | 600/800   | 900     | 500 Kg        | 26 Kg        |
| CKA 1  | 700/1500 | 600/800   | 900     | 1000 Kg       | 29 Kg        |
| CKA 2  | 700/1500 | 600/800   | 900     | 2000 Kg       | 32 Kg        |
| CKA 5  | 700/1500 | 600/800   | 900     | 5000 Kg       |              |
|        | 700/1500 | 600/800   | 1050    | 5000 kg       |              |
|        | 700/2000 | 600/800   | 1050    | 5000kg        |              |

CRA / CRA5:  
MASSNAHMEN  
L 2000/1500 mm x H 1050 mm  
x B 600 mm  
OPTION MIT AUF UND AB RÄDERN - GUMMI UNTERSTÜTZUNG





## 2 x Stk. Arbeitsböcke CP5

Materialauflagebreite 100 mm Länge L 1000 mm Höhe fix 900 mm Breite 650 mm

Materialauflagebreite 100 mm mit Verschleißfeste Stahlplatte

Farbe: RAL 1028 gelb

Zertifizierung: UNI EN ISO 9001:2015

Typenschild mit Traglastangabe

CE-Kennzeichnung





Materialauflagebreite 100 mm Länge L 1000 mm Höhe fix 900 mm Breite  
650 mm

Materialauflagebreite 100 mm mit Verschleißfeste Stahlplatte

Farbe: RAL 1028 gelb

Zertifizierung: UNI EN ISO 9001:2015

Typenschild mit Traglastangabe

CE-Kennzeichnung





2 x Stk. Arbeitsböcke CP5

Materialauflagebreite 100 mm Länge L 1000 mm Höhe fix 900 mm Breite 650 mm

Materialauflagebreite 100 mm mit Verschleißfeste Stahlplatte

Farbe: RAL 1028 gelb

Zertifizierung: UNI EN ISO 9001:2015

Typenschild mit Traglastangabe

CE-Kennzeichnung





# Modell "C4P" - Bild - N° 4



## Modelle mit höhenverstellbarer Stütze

| MODELL    | L        | B         | H        | TRAGFÄHIGKEIT  |              |
|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|
| C4P       | LÄNGE mm | BREITE mm | HÖHE mm  | Arbeitsböcke   | Arbeitsböcke |
| C4P 0,2   | 700/2000 | 500/1000  | 650/1400 | 200 Kg         |              |
| C4P 0,5   | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 500 Kg         |              |
| C4P 1     | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 1000 Kg        |              |
| C4P 2     | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 2000 Kg        |              |
| C4P 3     | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 3000 Kg        |              |
| C4P 5     | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 5000 Kg        |              |
| C4P 7     | 700/2000 | 600/1000  | 650/1400 | 7000 Kg        |              |
| C4P 10/20 | 700/2000 | 600/1000  | 650/1400 | 10000/20000 Kg |              |
|           |          |           |          |                |              |

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze von 900 mm bis 1400 mm

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze von 650 mm bis 1000 mm

Auch Sonderanfertigungen mit einer maximalen Länge von 2000 mm sind möglich.

Oder 3-Fuß-Modelle mit einer maximalen Länge von bis zu 3000 mm nach Maß

Optionen fahrbare mit 4 Räder


Optionen fahrbare mit 4 Räder mit 4 Räder, mit Bremse oder ohne Bremse.

Optionen mit Holz, Gummi, Eisen, als Materialunterlage.



## Modell "CPL" - Bild - N° 5

### Modelle mit höhenverstellbarer Stütze mit Federräder mit Bremse

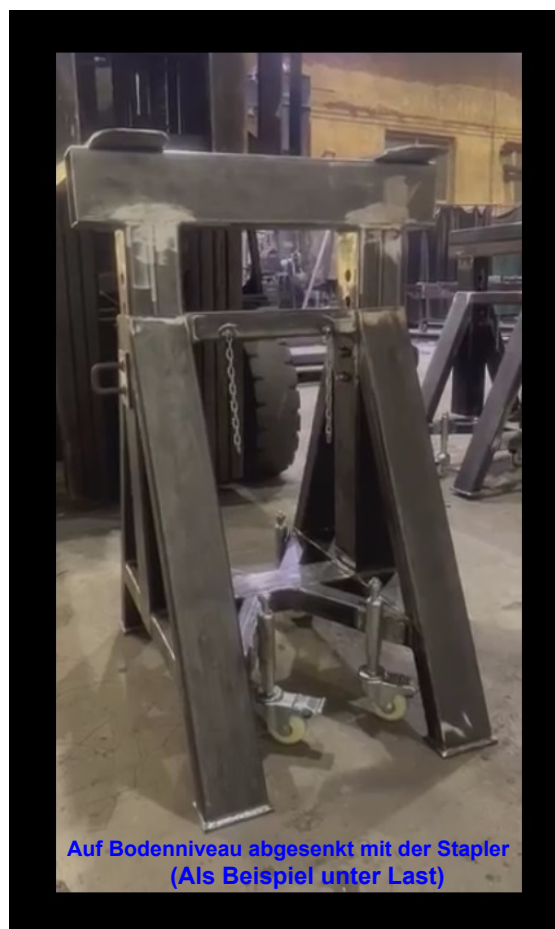

### Modelle mit höhenverstellbarer Stütze mit Federräder mit Bremse

| MODELL   | L        | B         | H        | TRAGFÄHIGKEIT  |              |
|----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|
| CPL      | LÄNGE mm | BREITE mm | HÖHE mm  | Arbeitsböcke   | Arbeitsböcke |
| CPL 0,2  | 700/2000 | 500/1000  | 650/1400 | 200 Kg         |              |
| CPL 0,5  | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 500 Kg         |              |
| CPL 1    | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 1000 Kg        |              |
| CPL 2    | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 2000 Kg        |              |
| CPL 3    | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 3000 Kg        |              |
| CPL 5    | 700/2000 | 800       | 650/1400 | 5000 Kg        |              |
| CPL 7    | 700/2000 | 600/1000  | 650/1400 | 7000 Kg        |              |
| CPL10/20 | 700/2000 | 600/1000  | 650/1400 | 10000/20000 Kg |              |

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze von 900 mm bis 1400 mm

Modelle mit höhenverstellbarer Stütze von 650 mm bis 1000 mm

Auch Sonderanfertigungen mit einer maximalen Länge von 2000 mm sind möglich.

Oder 3-Fuß-Modelle mit einer maximalen Länge von bis zu 3000 mm nach Maß

Optionen fahrbare mit 4 Räder

Optionen fahrbare mit 4 Räder mit 4 Räder, mit Bremse oder ohne Bremse.

Optionen mit Holz, Gummi, Eisen, als Materialunterlage.









**Sie können diese Modelle im Katalog unten sehen.**

**Die 2000 mm Länge bleibt unveränderlich. Die Höhe kann zwischen 900 mm / 1000 mm / 1100 mm / 1200 mm / 1400 mm mit einer Kapazität von 1000 kg bis 10000 kg gewählt werden.**

| MODELL | L        | B         | H        | TRAGFÄHIGKEIT | GEWICHT      |
|--------|----------|-----------|----------|---------------|--------------|
| CRA    | LÄNGE mm | BREITE mm | HÖHE mm  | Arbeitsböcke  | Arbeitsböcke |
| CRA 2  | 2000     | 1000      | 900/1400 | 2000/10000 Kg | 26 Kg        |
| CRA 3  | 2000     | 1105      | 900/1400 | 3000/10000 Kg | 29 Kg        |
| CRA 4  | 2000     | 1210      | 900/1400 | 4000/10000 Kg | 32 Kg        |
| CRA 5  | 2000     | 1315      | 900/1400 | 5000/10000 Kg | 50 Kg        |
| CRA 7  | 2000     | 1421      | 900/1400 | 7000/10000 Kg | 78 Kg        |
| CRA 10 | 2000     | 1523      | 900/1400 | 10000 Kg      | 82 Kg        |

| MODELL   | L                                | B                             | H                   | TRAGFÄHIGKEIT                | GEWICHT      |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| CRA      | LÄNGE mm                         | BREITE mm                     | HÖHE mm             | Arbeitsböcke                 | Arbeitsböcke |
| CRA 05   | 700/1200                         | 600/800                       | 900                 | 500 Kg                       | 26 Kg        |
| CRA 1    | 700/1500                         | 600/800                       | 900                 | 1000 Kg                      | 29 Kg        |
| CRA 2    | 700/1500                         | 600/800                       | 900                 | 2000 Kg                      | 32 Kg        |
| CRA 5    | 700/1500<br>700/1500<br>700/2000 | 600/800<br>600/800<br>600/800 | 900<br>1050<br>1050 | 5000 Kg<br>5000 kg<br>5000kg |              |
| CRA 10   | 2000                             | 600/1000                      | 900                 | 10000 Kg                     | 78 Kg        |
| CRA 2000 | 2000                             | 1200/1500                     | 2000                | 10000 Kg                     | 82 Kg        |



## **Abstellböcke der unentbehrliche Helfer für den Handwerker**

Diese verstellbaren Füße eignen sich für verschiedene Anwendungen wie: Metallbau, Anstriche, Schreiner, Tischler, Zimmerer, Baugewerbe, wo Nivellieren nötig ist.

Der genaue Preis ist abhängig von den maßnahmen erforderlich, oder von den ausgewählte Bild

### **Modell "CA"**

**Bild - N° 2**



### **Modell "CRA" Mit Gummi Stütze**

**Bild - N° 3**



### **Modell "CPF" - Bild - N° 8**



### **Modell "CRA" - Bild - N° 5**



Arbeitsbock schwerlast Unterstellbock Traverse ohne Höhenverstellung. In der Standardausführung liefern wir mit einer Tragfähigkeit von 1 t bis 10 t. Lastangaben sind ausgelegt als Punktlast Sonderabmessungen und höhere Tragfähigkeiten auf Anfrage.



# MODELL - CRA

## Auf Wunsch mit Holzunterlage



# MODELL - CRA

## Auf Wunsch mit Holzunterlage





# MODELL - CRA



# MODELL - CP





## Unterstellböcke 5t mit Fahrrollen und Druckfedern

Tragfähigkeit: 5 Tonnen

Länge: 3000 mm

Höhenverstellung: von 650 mm bis 1000 mm

Breite der Standbeine: 500 mm

Ausstattung: Ausgestattet mit Fahrrollen und Druckfedern zur einfachen Positionierung und sicheren Fixierung





Unterstellböcke 5t mit Fahrrollen und Druckfedern

Tragfähigkeit: 5 Tonnen

Länge: 3000 mm

Höhenverstellung: von 650 mm bis 1000 mm

Breite der Standbeine: 500 mm

Ausstattung: Ausgestattet mit Fahrrollen und Druckfedern zur einfachen Positionierung und sicheren Fixierung





Options on request Optionen auf Anfrage

## "OPTION MIT AUF UND AB RÄDERN GUMMI UNTERSTÜTZUNG -

Abstellböcke CP5 - 5000 kg Materialauflagebreite 100 mm (mit Gummi auf der Oberfläche)

Länge 1500/1800 mm x höhenverstellbar 900-1400 mm x Breite/Beine 800 mm

Höhenverstellbar 900-1400 mm

innerhalb von 8/9 Wochen, da wir Sonderanfertigungen auf Bestellung herstellen.

CP5: Pulverbeschichtet RAL 1028 glänzend.

CE-zertifiziert.

CE Kennzeichnung.





## Unterstellböcke 10t mit Fahrrollen und Druckfedern

Tragfähigkeit: 10 Tonnen

Länge: 2000 mm

Höhe: 2000 mm

Breite der Standbeine: 1500 mm

Ausstattung: Ausgestattet mit Fahrrollen und Druckfedern zur einfachen Positionierung und sicheren Fixierung





Unterstellböcke 10t mit Fahrrollen und Druckfedern

Tragfähigkeit: 10 Tonnen

Länge: 1000 mm

Höhe: 1800 mm

Breite der Standbeine: 800 mm

Ausstattung: Ausgestattet mit Fahrrollen und Druckfedern zur einfachen Positionierung und sicheren Fixierung





Unterstellböcke 10t mit Fahrrollen und Druckfedern

Tragfähigkeit: 10 Tonnen

Länge: 1450 mm

Höhe: 390 mm

Breite der Standbeine: 550 mm

Ausstattung: Ausgestattet mit Fahrrollen und Druckfedern zur einfachen Positionierung und sicheren Fixierung





Unterstellböcke 10t mit Fahrrollen und Druckfedern

Tragfähigkeit: 15 Tonnen

Länge: 1000 mm

Höhe: 540 mm

Breite der Standbeine: 500 mm

Ausstattung: Ausgestattet mit Fahrrollen und Druckfedern zur einfachen Positionierung und sicheren Fixierung

